

שילוט נגיש – הנחיות והמלצות

ד"ר גבריאלה עילם

סמלים בישראל

מתוך סדרת פרקים על שילוט נגיש¹ ← לעמוד התוכן של שילוט נגיש – לחצו כאן

סמלים משמשים בדרך כלל כדי לשדר מסר או מידע באופן לא מילולי. סמלים אחידים, בעיצוב פשוט, שלצורתם יש דמיון למה שהם מסמלים (סמלים תמונתיים / פיקטוגרמיים) קלים יותר להבנה ולשימוש על ידי אנשים עם יכולות שונות.

הסמלים הנדרשים על פי התקנות

בפרק זה מוצגים הסמלים הנדרשים לפי הוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר 2007); ועל פי הפניות התקנות הנ"ל: לתקן הישראלי (ת"י) 1918 חלק 4, שילוט; ולתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז – 2007 (טיוטה 13.5.07).

סמלים בשילוט לזיהוי שירות נגיש

שירות נגיש יזוהה על ידי שילוט הכולל את הסמלים הבאים:²

- א. סמל המזהה את השירות
- ב. סמל הנגישות המתאים
- ג. בהתאם לצורך השילוט יכלול גם תמליל המזהה את השירות

¹ המטרה של סדרת הפרקים לשילוט נגיש להציג במרוכז את דרישות החוק, התקנות, התקן והמלצות נוספות החשובות להנגשת השילוט. בשום מצב הכתוב בפרקים אלה אינו בא להחליף או לשנות את דרישות החוק, התקנות ו/או התקנים הרלוונטיים.

² לפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט.

• סמל הנגישות הבינלאומי³



- א. במקום שנדרש סמל הנגישות הבין-לאומי יתאים הסמל לציור זה לרבות היחס בין גובהו ורוחבו.
- ב. גוון הסמל יהיה לבן על רקע כחול
- ג. בשלט זיהוי כיוון כיסא הגלגלים יהיה ימינה.
- ד. בשלט הכוונה כיוון כיסא הגלגלים יהיה באותו כיוון שאליו מצביע החץ.

• הסמל לשירות נגיש לאנשים עם ליקויי ראייה⁴



במקום שנדרש הסמל המציין שירות נגיש לאנשים עם ליקויי ראייה, יתאים הסמל לציור זה, לרבות היחס בין גובהו לרוחבו.

³ לפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט

⁴ לפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט

- הסמל הבינלאומי לאנשים עם ליקויי שמיעה⁵



בכל מקום שנדרש סמל הנגישות הבין-לאומי לשירות נגיש לאנשים עם ליקויי שמיעה, יתאים הסמל לציור זה לרבות היחס בין גובהו ורוחבו.

- הסמל למקום בו מותקנת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה⁶



סמל זה מציין כי המקום (ו/או עמדת השירות) נגיש באמצעות מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה.

⁵ לפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט

⁶ לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר, 2007)

- הסמל המציין הגברה⁷



במקום שנדרש הסמל המציין הגברה, יתאים הסמל לציור זה, לרבות היחס בין גובהו לרוחבו.

- הסמל לעמדת מודיעין וללוח הכוונה⁸




לוח הכוונה ועמדת מודיעין יסומנו כל אחד בנפרד בסימן שאלה.

⁷ לפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט

⁸ לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשס"ח 2007 (טיוטה, נובמבר, 2007)

סמלים למעליות, מדרגות ובית שימוש⁹

א. שלט הכוונה למעלית יהיה:



ב. סימול מדרגות יהיה:



ג. סימול בית שימוש:

סמל בית שימוש יהיה בדמות גבר או אישה לפי העניין, בניגוד חזותי ובניגוד מישושי לסביבתו. גובה הסמל יהיה 15 סנטימטרים לפחות. סמל בית שימוש נגיש יכיל גם את סמל הנגישות הבינלאומי.¹⁰

⁹ לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז – 2007 (טיוטה 13.5.07)


¹⁰ לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקומות ציבוריים קיימים) התשס"ז – 2007 (טיוטה 13.5.07) ולפי ת"י 1918 חלק 4 שילוט

על סמל הנגישות הבינלאומי¹¹

סמל הנגישות הבינלאומי התקבל בשנת 1969 על ידי הקונגרס העולמי ה-11 לשיקום בינלאומי (11th World Congress of Rehabilitation International) כסמל שיציין מבנים המותאמים לאנשים שיש להם מוגבלות בניידות. בשנת 1984, נרשם סמל הנגישות הבינלאומי כתקן בינלאומי: ISO 7000 (International Standard Organization)



הפרופורציות הנכונות של הסמל:

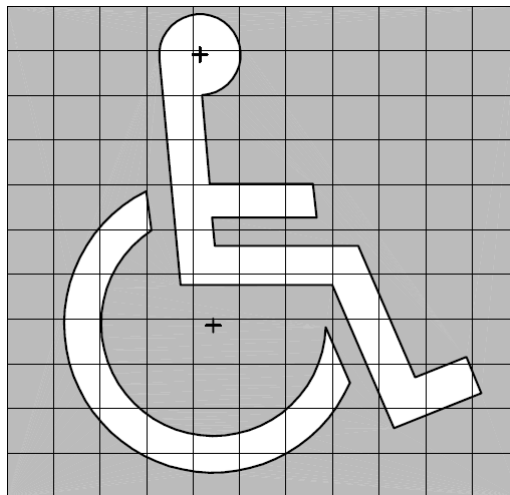

¹¹ **The international symbol of access**, Department of Building and Housing, Barrier Free New Zealand Trust, 2004